


PROTECTOR

försäkring

Skydd mot inbrott

skyddsklass 1

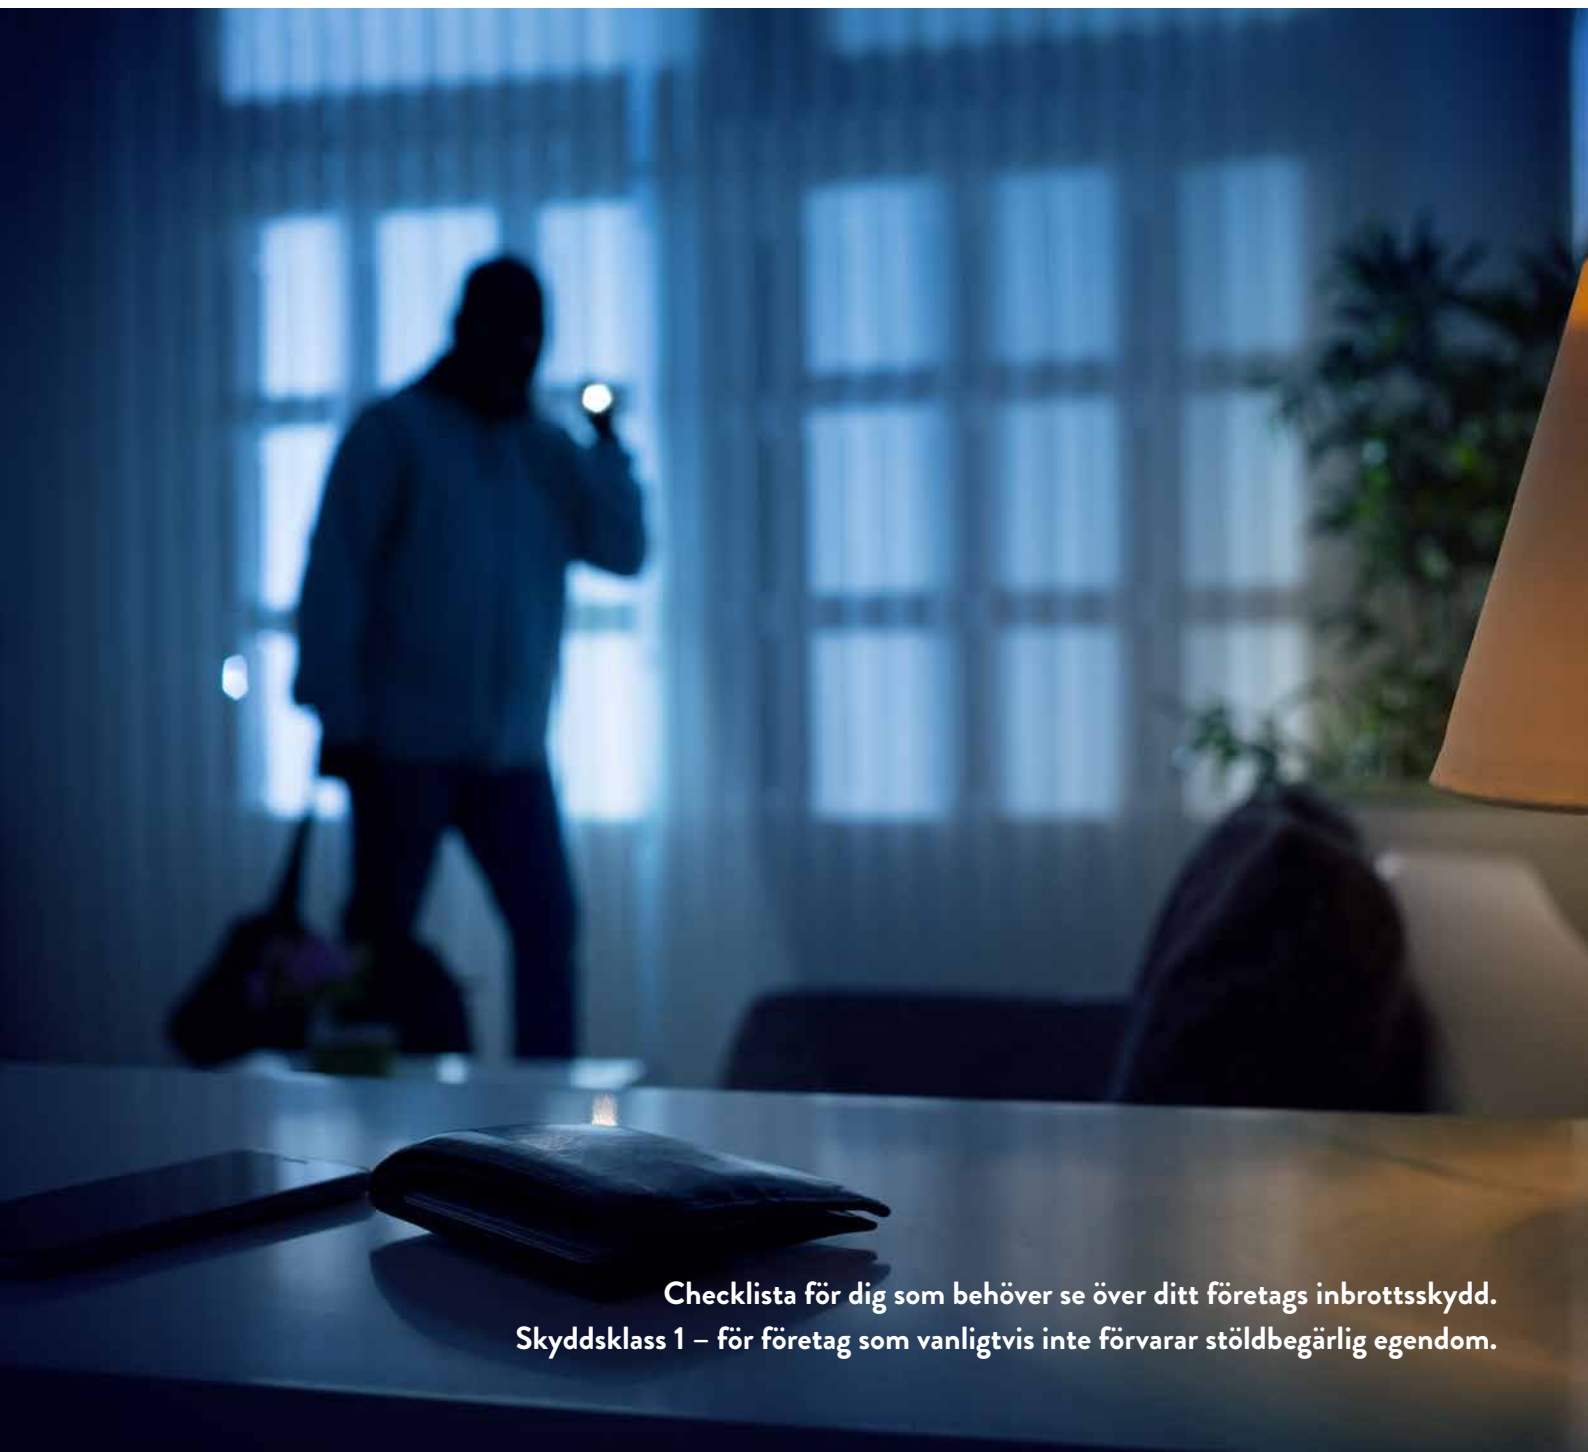

Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottskydd.
Skyddsklass 1 – för företag som vanligtvis inte förvarar stölbegärlig egendom.

Hur effektivt skydd har du mot inbrott?


Den här broschyren handlar om skyddsklass 1. Till den här klassen hör företag som löper minst risk att råka ut för ett inbrott. Det är företag där det vanligtvis inte finns stölbegärlig egendom som är attraktiva för en inbrottstjuv.

Med hjälp av den här broschyren kan du själv se över ditt företags inbrottsskydd. Men om du känner dig osäker och vill fråga om något är du självklart välkommen att höra av dig. Ring din försäkringsrådgivare eller vårt kundcenter på telefon 08-410 637 00.

30 minuter som ger dig en god nattsömn

Du har självansvaret för att säkerhetsföreskrifterna för din försäkring är uppfyllda. Brister i inbrottskyddet kan leda till att du helt blir utan ersättning vid ett inbrott. Något som varken vi eller du vill ska hända.

Så ta en stund av din tid och gå en säkerhetsrond med hjälp av checklisten. Du kommer att tacka dig själv för att du tog dig den tiden om du skulle drabbas av ett inbrottsförsök. Resultatet av din säkerhetsrond ger dig den information du behöver för att kunna åtgärda eventuella brister.

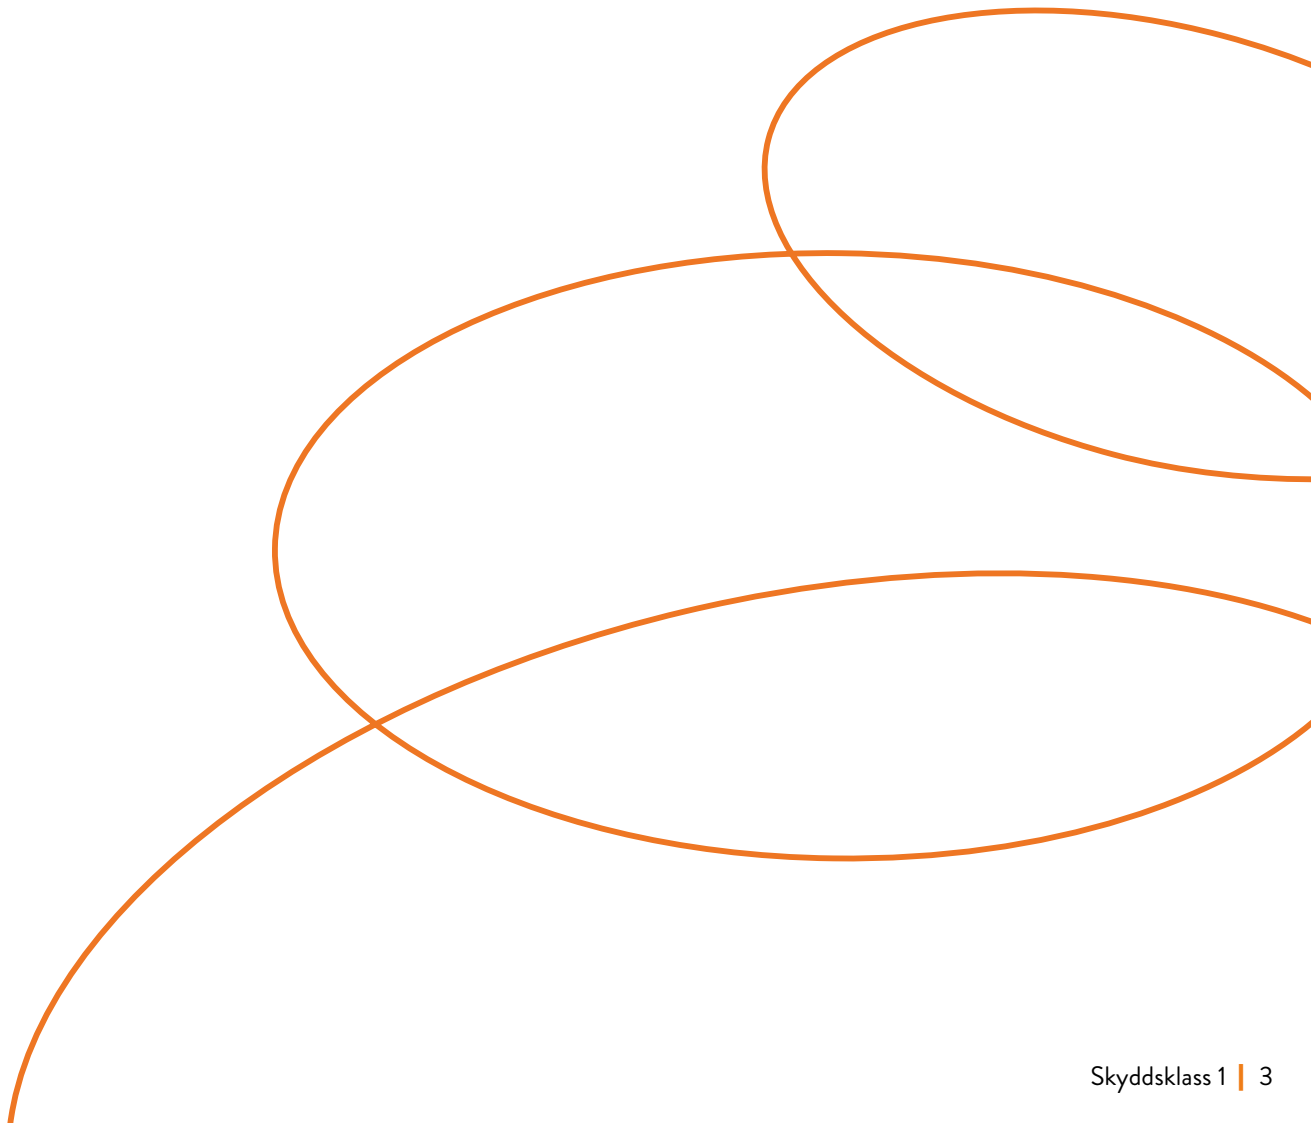



Väggar, golv och tak

Dina lokaler ska ha väggar, golv och tak som ger ett godtagbart skydd mot inbrott. Det gäller såväl det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar.

Exempel på väggar som inte ger ett tillräckligt inbrottskydd:

- Ytterväggar av plåt eller träpanel utan innerbeklädnad eller väggar av plast.
- Innerväggar av gips. Om en innervägg vetter mot en annan hyresgästs lokal och består av sammanlagt fyra lager gips anses den ge ett godtagbart skydd mot inbrott.

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR



Fönster

Öppningsbara fönster ska vara stängda och reglade. Isoleringsglas som är monterade från utsidan och sitter lägre än 4 m över marken (eller är lättåtkomligt av något annat skäl) bör, om de inte är toppförseglade i silikon, säkras så att fönstren inte enkelt kan demonteras från utsidan. Du kan antingen montera envägsskruvar i glaslisten eller lägga på en silikonsträng invändigt mellan glaset och fönsterbågen.

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR




Dörrar, portar, luckor och dörrlås m.m.

En ytterdörr ska ge ett rejält motstånd vid inbrottsangrepp. En dörr som inte är avsedd att monteras mot det fria, t.ex. en innerdörr, ger inte tillräckligt skydd. Låset i en dörr får normalt inte ha invändigt vred. Om en dörr samtidigt är en nödutgång, se olika alternativa tillåsnings i avsnittet Nödutgångar på sidan 6.


Montera helst lås med hakande funktion. Ett sådant lås ger väsentligt bättre skydd än lås med rak regelkolv. Lås med hakande funktion är ett krav på skjutdörrar.

Dörren ska vara försedd med en komplett låsenhet (lås, och säkerhetsslutbleck) i låsklass 3. Om dörren är utåtgående ska den också ha bakkantssäkring. På alla godkända lås kan nyckeln vridas 360°.




Tillhållarlås med hakande funktion.

Cylinderlås med rak regelkolv.




UPPFYLLT EJ UPPFYLLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR



Exempel på säkerhetsslutbleck.



Bakkantssäkring.

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR




Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck


I en elektromekanisk låsanläggning styrs antingen låset eller slutblecket elektromekaniskt. Upplåsningen sker med hjälp av passerkort och personlig kod. På så sätt behöver personalen inga nycklar för att ta sig in i lokalen. Låsanläggningen kombineras ofta med inbrottslarm, vilket sammantaget ger ett bra inbrottskydd.

Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck får inte förväxlas med ellås eller elslutbleck. Sådana lås är endast avsedda för daglåsning av dörrar.


Motorlås med hakande funktion.



Eltrycklås. Inte godkänt.



Elslutbleck. Inte godkänt.




UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR

Övriga dörrar

En dörr som inte används som ingångsdörr kan antingen låsas med ett lås i låsklass 3 eller förses med en invändig stålbom, dimension 40 x 40 x 3 mm, låst med hänglås i klass 3. En dörr som är låst med stålbom är mycket svår att bryta upp.

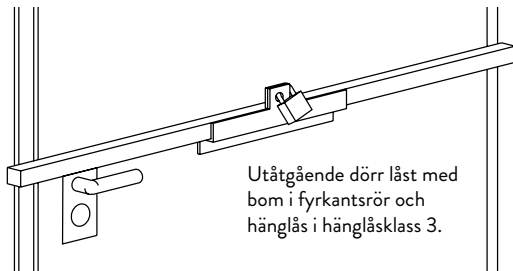

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT



Nödutgångar

De krav vi ställer på inbrottskydd kan ibland kollidera med räddningstjänstens krav på personsäkerhet. Börjar det brinna måste man kunna ta sig ut ur lokalen utan nyckel.

Bästa sättet att låsa en nödutgång är en godkänd låsenhet, dvs. utan invändigt låsvred inklusive elektrisk upplåsningskontroll. Det innebär att du behöver låsa upp låset i nödutgången för att t.ex. kunna tända belysningen i hela lokalen. En sådan lösning accepteras av räddningstjänsten och ger en effektiv kontroll av att nödutgångens lås alltid är upplåst när det finns personal i lokalen.

En annan möjlighet är att montera en i övrigt godkänd låsenhet men med ett invändigt låsvred. Detta alternativ förutsätter dock – om det finns glas som inte är lamellglas i eller bredvid dörren – att glaset skyddas med t.ex. galler eller plåt för att förhindra att en tjuv slår sönder glaset och öppnar dörren med vredet.

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT

Brandventilatorer

Brandventilatorer ska vara stängda och reglade. De ska skyddas invändigt med stålgaller om de har utvändiga vajrar på taket. På sidan 9 kan du läsa mer om de krav som ställs på galler.

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR


ÅTGÄRDER/NOTERINGAR

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR


Portar

Beroende på typ av port, kan en port låsas invändigt med


- Regellås i låsklass 3.
- Låsbart spanjolett-handtag.
- Plattstål som svetsas eller skruvas på porten och hänglås i klass 3.
- Hänglås i klass 3 som spärrar ett av taksjutportens hjul.
- Stålbom och hänglås i hänglåsklass 3.



Låsbart spanjolett-handtag.



Plattstål och hänglås.




Taksjutport låst med hänglås i ejdern (skenan).

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR

Pardörrar



Den inaktiva dörrhalvan ska vara försedd med två hävarmskantreglar. Skjutkantreglar är inte godkända. Alternativt kan dörren förses invändigt med ett låsbart spanjolett-handtag eller en stålbom över hela pardörren, låst med hänglås i klass 3.

Pardörr med hävarmskantreglar.

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT


ÅTGÄRDER/NOTERINGAR




Stålcontainer förvarade utomhus

En container ska vara låst med en certifierad låsbom i klass 4. Skulle hela containern med innehåll stjälas omfattas stölden också av försäkringen. Inbrottsförsäkringen omfattar dock inte stöldbärliga varor (t.ex. tobak, mobiltelefoner, datorer och apparater/utrustning för ljud- eller bildåtergivning) i en container. Sådan egendom ska alltid förvaras inomhus i försäkringslokalen

Plattjärnsbom försedd med skyddskåpa och hänglås i klass 4 uppfyller inte kraven.



Godkänd låsbom i hänglåsklass 4.



UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR



Nycklar

TÄNK ÄVEN PÅ FÖLJANDE:

- Byt eller ställ om låsen när ditt företag byter lokal.
- Nycklar till ytterdörrar bör på annan tid än arbetstid inte förvaras på försäkringsstället. Om sådana nycklar behöver förvaras i försäkringslokalen ska de förvaras i låst skåp eller låda.
- Förvara inte nycklar till t.ex. värde- eller säkerhetsskåp på försäkringsstället. Om skåpet öppnas med en nyckel som förvaras på försäkringsstället gäller inte försäkringen för innehållet i skåpet.

Säkerhetsföreskrifter för datainformation och programvaror

TÄNK ÄVEN PÅ FÖLJANDE:

- Du behöver göra en säkerhetskopia av din ändrade datainformation varje arbetsdag. Förvara kopian skild från originalet (datorns hårddisk) i skilda byggnader.
- Original exemplar av programvaror och installerade program ska också förvaras i skilda byggnader. Om du har licensbevis eller licensetikett nummer på en programvara, är det tillräckligt att original exemplet och licensbeviset eller licensetikett numret förvaras åtskilda i olika byggnader.

Följer du inte säkerhetsföreskrifterna för datainformation och programvaror medför det normalt att du inte får någon ersättning.



Inbrottslarm

INTE OBLIGATORISKT

Ett inbrottslarms främsta uppgift är att förebygga, men även att ge larm för att begränsa skadans omfattning vid ett inbrott. Om du tänker installera ett inbrottslarm rekommenderar vi att du installerar ett som är godkänt. Förutom att risken för inbrott minskar får du dessutom rabatt på försäkringen.

Med ett godkänt inbrottslarm menar vi att

- larmet är installerat av en larmfirma som är godkänd av oss på Protector
- materien i anläggningen är godkänd av Protector
- larmet installeras enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler och i normalfallet skyddar hela lokalen
- larmet är anslutet till en larmcentral som är godkänd av Protector och som vid utlöst larm skickar väktare till företaget

Det finns ett stort antal godkända larmfirmor att välja mellan. Ring din försäkringsrådgivare eller vårt kundcenter för att få tips om lämpliga larmfirmor i närheten av ditt företag.

DUGER DUGER INTE

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR




Stålgaller/rulljalusier

INTE OBLIGATORISKT


Vår erfarenhet visar att stålgaller är det bästa alternativet för att skydda fönster. Gallret ska monteras innanför fönstret, vilket gör det svårare för en inbrottstjuv att komma åt.

För ditt företag finns inget krav på att fönstren ska skyddas med galler (se dock kravet på brandventilator på sidan 6). Om du installerar ett galler är det lämpligt att det har en tråddimension om minst 10 x 10 mm och en maskvidd som inte överstiger 150 x 300 mm. Generellt för galler gäller att ju kraftigare tråd desto svårare är det att forcera. Ett galler kan antingen monteras fast i väggen eller låsas med hänglås i hänglåsklass 2. Om ett fönster öppnas inåt kan gallret, om man t.ex. vill kunna öppna fönstret för vädring, monteras på gångjärn och låsas med ett regellås i klass 3.

Ett motordrivet rullgaller är dyrare att montera än fast galler men är ett bekvämt och effektivt sätt att skydda t.ex. ett skyltfönster eller en entré. Ett motordrivet rullgaller ska låsas med två hänglås.

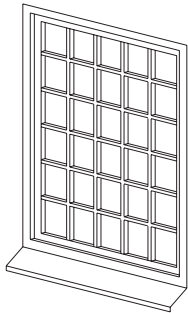

Galler med kraftig tråd.

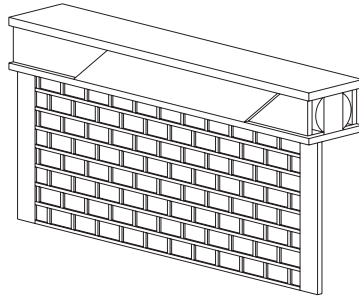

Rullgaller.

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT


ÅTGÄRDER/NOTERINGAR

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR

Gallergrindar

INTE OBLIGATORISKT

En gallergrind som är tillverkad på samma sätt som gallret som beskrivs på sidan 9 och låst med två godkända lås – förslagsvis hakregellås – förbättrar inbrottskyddet väsentligt. Är dörren framför gallergrinden dessutom larmad med en magnetkontakt minskar risken ytterligare för inbrott.

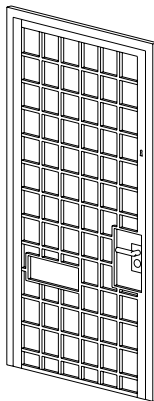

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR


UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT



Brytskydd

INTE OBLIGATORISKT

Ett brytskydd längs hela framkanten av en dörr försvårar inbrott. Brytskyddet täcker dörrspringan helt och gör det svårt att bryta mellan dörr och karm.

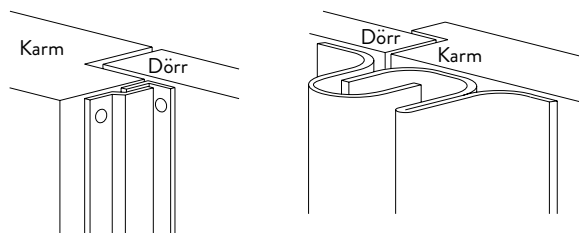

Brytskydd för inåtgående respektive utåtgående dörr.

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT

Det lönar sig att skapa ett starkt inbrottsskydd

Även om dina lokaler uppfyller de krav vi ställer på inbrottsskyddet kan det vara en bra idé att ytterligare höja företagets säkerhet. De företagare som satsar på skadeförebyggande åtgärder är väsentligt mindre skadedrabbade än övriga. Visserligen får du betalt för skadan vid ett inbrott, men det är alltid skönt att slippa självriskan och allt det besvär och merarbete som blir följden av ett inbrott.

Gå gärna in på vår hemsida, protectorforsakring.se, där du kan få tips om skadeförebyggande åtgärder. De fullständiga kraven på inbrottsskyddet finns i försäkringsvillkoren.

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers riksförbund (SLR)

Vill du ha hjälp med en besiktning och kontroll av inbrottsskyddet kan du kontakta en låsmed som är medlem i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers riksförbund (SLR). Du svarar själv för besiktningskostnaden. Telefonnummer hittar du i medlemsförteckningen på SLRs hemsida, www.slr.se. SLRs medlemsföretag rekommenderas också av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

SSF är en ideell och oberoende förening som arbetar brottsförebyggande med särskilt fokus på inbrott, stöld och rån. Här kan du kostnadsfritt få professionell rådgivning i frågor om hur du bäst skyddar dig mot brott. Telefonnummer till SSF är 08-783 75 33. Hemsida: www.stoldskyddforeningen.se.

Vill du veta mer?

Fler skadeförebyggande tips finns på vår hemsida, protectorforsakring.se.
Har du frågor om din försäkring når du oss på telefon tel: 08-410 637 00.