

winab



Väggar som gör skillnad • Väggar med möjligheter





Winab ägs av familjen Lindegren.
På bilden syns bröderna
Lindegren. Jan, Sven och Lars

Från ***Ekerö*** till världen






En *ledande* tillverkare av vik- och blockväggar

Winab startades för över fyrtio år sedan i ett garage på Ekerö. Därefter har familjeföretaget successivt växt och tillhör i dag en av de främsta tillverkarna av vik- och blockväggar. Idag säljs våra väggar i stora delar av världen. Våra produkter är kända för sin hållbarhet, tillverkade i Sverige med största omsorg.

På vår anläggning på Ekerö finns produktutveckling, produktion och försäljning. Här lägger vi grunden till vår positiva utveckling. Vi har valt att fokusera på enstaka produkter och utvecklar dem i dialog med våra kunder. Idag används våra vik- och blockväggar inom såväl privat som offentlig sektor, i exempelvis kulturhus, skolor, sjukhus, konferensanläggningar, kontor och industrilokaler. Winab är också en flitigt anlita leverantör i större upphandlingar med arkitektkontor och byggtreprenörer som ansvariga projektörer och beställare.

För oss är miljöfrågorna viktiga. En tidig satsning på återvinning, rökgasrening, materialutveckling, energiförbrukning och transportekonomi, tillsammans med miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001:2004, gör att vi står väl rustade att möta miljökraven.



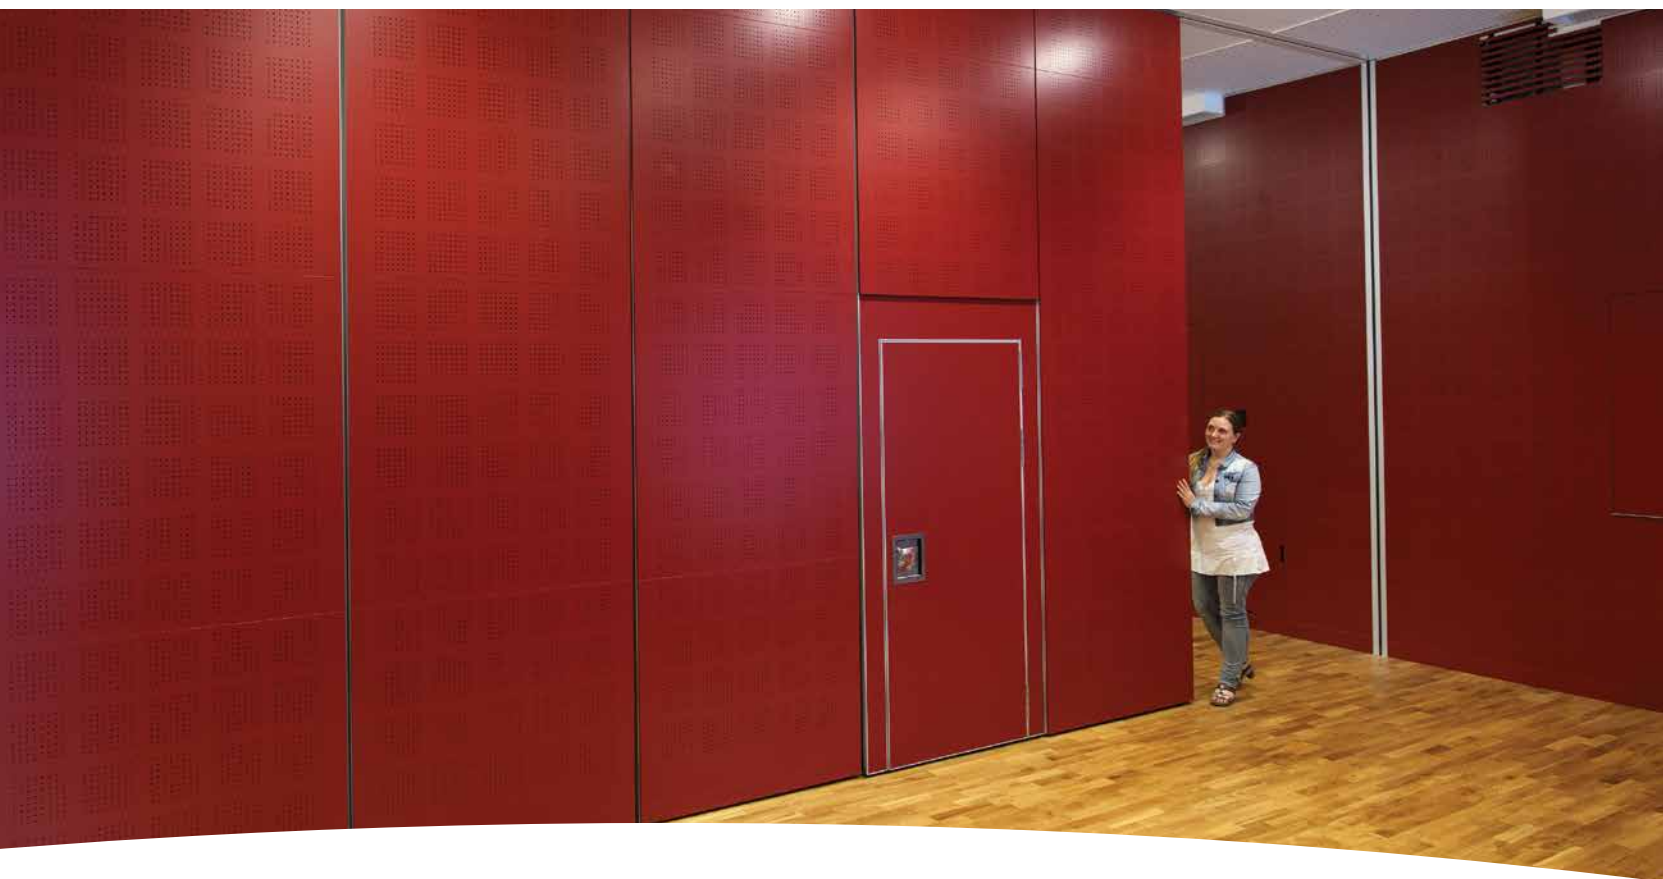

Blockväggar med *känsla*

Winabs vik- och blockväggar tillverkas i en modern fabriksanläggning. Funktioner för projektering, materialflöden, materialbehandling, sammansättning, ytbehandling, kvalitetskontroller och distribution är hörnstenar i tillverkningen. Engagerad personal samt en löpande produktutveckling garanterar hög kvalitet på produkter och tjänster.

TEAM
GÖTHES

BESLAG

LÅS

SÄKERHET

**KUNSKAP SORTIMENT KVALITET
SERVICE LOGISTIK**

WINAB har förtroende för Göthes AB som leverantör av beslag.

Göthes AB Falun 023-480 00 gothes.se

TEAM
GÖTHES

KNAUFINSULATION
it's time to save energy


www.knaufinsulation.se



Effektiv produktion med ***korta ledtider***

Ytbehandling och lackering av träskivor sker i datorstyrda produktionslinjer. Processerna omfattar flera steg med putsning, grundmålning och topplackering i valda färger.

För miljöer som ställer extra stora krav på brandsäkerhet har Winab utvecklat brandklassade blockväggar, enligt europeisk standard, som kan fås i brandklass EI-30 och EI-60.




AB Sigvard Spångberg
Träbaserade skivor


Tänk trädimensionellt!

www.sigvard-spangberg.se

Tel. 08-556 207 00

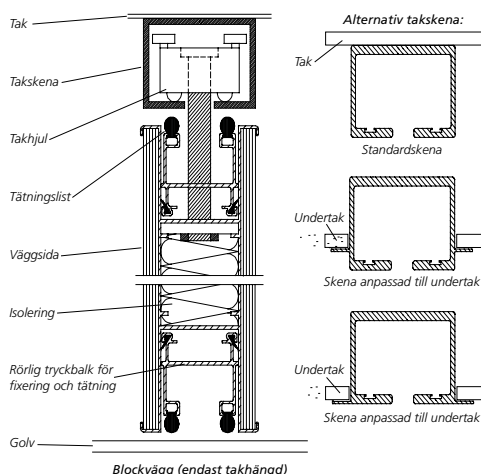

Parkeringsalternativ - samtliga K-system används för parkering vid sidan av stängningslinjen. Samma vägg kan användas i en eller flera stängningslinjer. Blockväggar i Z-system ger enklast hantering. Väggar i E-system kan endast parkeras i stängningslinjen - på en eller två sidor.

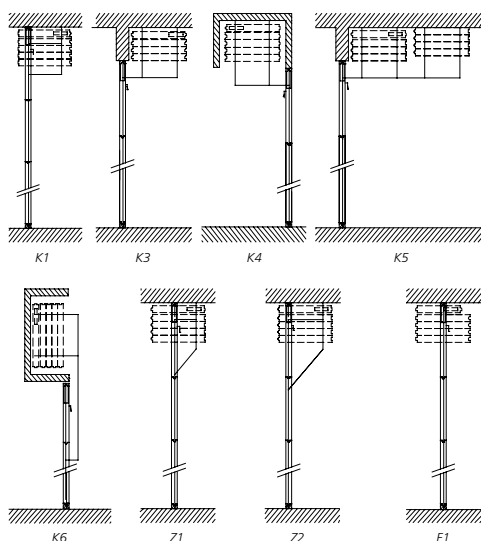

Tjocklek	85-110 mm beroende på krav på ljud eller brandklassning
Vikt/m ²	26-63 kg beroende på krav på ljudreduktion eller brandklassning (inkl skenor och monteringsdetaljer)
Sektionsbredd	Min 400 mm / Max 1250 mm
Höjd	Max 6000 mm
Färg/ytbehandling	Enligt önskemål
Ljudreduktion	Rw 41-53 dB

Blockväggar

– dold parkering, lätta att flytta, rena golv och brandklassade

Blockväggar erbjuder fyra stora fördelar. Möjligheten till dold parkering där väggelementen kan parkeras var som helst i eller intill lokalen. En och samma vägg kan användas i flera stängningslinjer. Väggelementen är lätta att flytta. De är takhängda, vilket eliminerar golvskenor och alltid ger rena golvytor. De kan levereras som brandklassade där stora krav ställs på brandsäkerhet.

Dold parkering när väggen inte får synas

Winabs blockväggar levereras som enkelt flyttbara väggblock för en flexibel och ljudisolerande uppdelning av såväl stora som små lokaler. Blocken har teleskopiska tätningar i över- och underkant och kan erhållas som en- eller tvåpunktsupphängda i takskena beroende på parkeringsönskemål. I stängt läge bildar de en plan väggyta.

Tvåpunktsupphängda väggblock möjliggör helt dold parkering, i eller utanför lokalen. Båda blocktyperna är upphängda i kullagrade bärvagnar. Blocken löper i en takskena av aluminium och har en stomme av aluminiumprofiler, isolering av mineralull och ljuddämpande material samt beklädnad av ytbehandlad skiva i valfritt utförande. Blockväggar kan även fås med dolda profiler på elementen.

Gångdörr på valfritt ställe

I sidled tätar blocken mot varandra genom kantprofiler av aluminium. Utskjutbara tätningsbalkar tätar och fixerar väggblocken mot golv och tak så att blockväggen i stängt läge alltid bildar en fast och plan väggyta. Tätning mot slutkarm sker med ett särskilt slutblock med teleskoptätning. Blockväggar kan levereras med en eller flera gångdörrar placerade i valfritt block, med ljudvärde upp till 53 dB.

Winab erbjuder även blockväggar för miljöer med krav på brandsäkerhet. De är utvecklade enligt europeisk standard och kan fås i brandklass EI-30 och EI-60. Blockväggar levereras efter beställarens önskemål om mått, sektionsindelning och ytbehandling.

KVALITETSLACKERING FÖR INDUSTRI




MÅNÄNGSVÄGEN 1 · 152 42 SÖDERTÄLJE
TELEFON 08-534 707 40 · FAX 08-534 707 49
E-POST INFO@DANBOLACK.SE · WWW.DANBOLACK.SE

Abra har snart 50 års erfarenhet av lim & limapplicering. Alla kunder är välkomna till oss, både stora & små!
Kontakta oss gärna
Telefon: 011/369690
www.abraimport.se




ABRA IMPORT AB
FOLIE - KANTLIST - LIM - UTRUSTNING




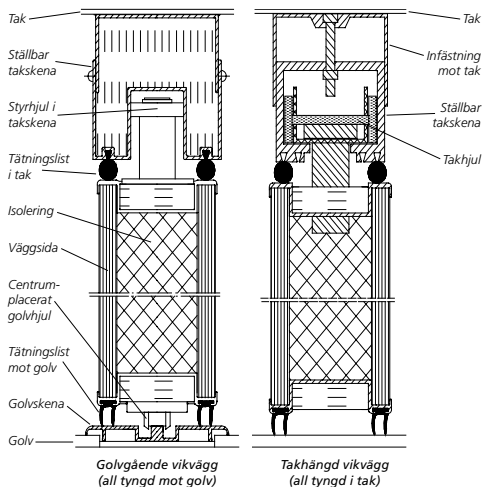


Parkeringsalternativ - takhängda vikväggar levereras endast med centrumhängda parkeringsalternativ. Golvgående vikväggar levereras med centrum- och kanthängda parkeringsalternativ.




Parkeringsrutorna placeras i stängningslinjen och gångdörr i sista sektionen.



Parkeringsrutorna placeras i stängningslinjen och gångdörr mitt på vikväggen.



Parkeringsrutorna placeras innanför stängningslinjen (för att inte sticka in i korridor, täcka fönster, etc) och gångdörr i sista sektionen.



Parkeringsrutorna placeras innanför stängningslinjen (för att inte sticka in i korridor, täcka fönster, etc) och gångdörr placerad mitt på vikväggen.

Tjocklek	80 mm (gäller samtliga vikväggar)
Vikt/m ²	26-42 kg beroende på krav på ljudreduktion (inkl skenor och monteringsdetaljer)
Sektionsbredd	Min 400 mm / Max 1000 mm
Höjd	Max 6000 mm
Färg/ytbehandling	Enligt önskemål
Ljudreduktion	Rw 41-52 dB

Vikväggar

– takhängda eller golvgående

Winab Vikvägg tillverkas med hängande eller golvgående system. Excentriska väggar tillverkas enbart i golvgående utförande och belastar inte taket. Takhängda vikväggar skapar fria och rena golvytor då de löper i en takskena och utan skena i golv.

Enkla att montera

Winabs vikväggar är enkla att montera och tillverkas helt efter beställarens önskemål beträffande mått, sektionsindelning och ytbehandling. De kan erhållas som vikbara åt en eller två sidor. I utdraget läge är vikväggen helt plan. Vikväggen består av sektioner sammankopplade med gångjärn och låssprint. Varje sektion har en ram av aluminiumprofiler, bekläddnad av ytbehandlade skivor, mellanliggande isolering och ljuddämpande material. Tätlistor finns mellan varje sektion samt mot tak och golv. Den sista sektionen i vikväggen utgör gångdörr och anslutning mot befintlig vägg sker med en justerbar karmprofil i vitlackerad aluminium.

Kvalitet och funktion

Winabs vikväggar är tillverkade i mycket hög kvalitet och med högt ställda krav på problemfri funktion. De löper på axiellt och radiallyt lagrade kullagrade hjul monterade i varannan sektion. Den golvgående vikväggen kan löpa centriskt eller excentriskt i en golvskena av aluminium som monteras direkt mot golvet. Skenan är 93 mm bred och bygger endast 5 mm över golvet.

Både takhängd och golvgående vikvägg har justerbar takskena. Beslagningen i båda alternativen utgörs av infälld spanjolett i varannan sektion som låser i golv- respektive takskenan. Vikväggarna låses och öppnas med ett löst handtag i bekväm höjd över golvet. Låstappen spänner mot golv- respektive takskenan så att väggen står fixerad och plan. Sista sektionen, som även utgör gångdörr, är försedd med infällt draghandtag och kulrullås.

*Utföranden enligt
kundens önskemål*

 **KUNTZE**

En naturlig samarbetspartner
som tar er idé till färdig produkt.

Allt i gummi och plast med egen produktion,
ljudisolering, lister, packningar och slang.



Tel: 08-65 79 000 • Fax: 08-65 79 820 • www.kuntze.se • info@kuntze.se



Väggar i *flera utföranden*

Vik- och blockväggar från Winab kan fås i en mängd olika utföranden. De tillverkas i olika storlekar och material allt efter beställarens krav och önskemål. Väggar med ytskikt i melamin utgör en betydande del av produktionen. Andra ytval som fanér och högtryckslaminat måttanpassas, kapas och limmas samt pressas mot MDF- eller spånskivor. Det finns även tillfällen då väggarna tapetseras eller beläggs med tyg, förses med glas, skrivtavlor eller korklinoleum.

Väggarna tillverkas också för att tillgodose högt ställda krav på ljudisoler-
ring. De är ljudtestade på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och
ljudklassade med en ljudreduktion motsvarande R_w 41 till 53 dB.



kreativ
ytbehandling
idag, imorgon



Becker Acroma

Sherwin-Williams Sweden AB

Kungsgatan 5 | 195 60 Arlandastad | Tel 0381-261 00 | Fax 0381-261 99
Bellö | 570 32 Hältevad | Tel 0381-261 00 | Fax 0381-261 95
info.acroma@sherwin.com | www.beckeracroma.se



Syntema i Eskilstuna AB

Kungsgatan 74 | 632 21 Eskilstuna | Tel 016-10 88 80 | Fax 016-12 56 13
Varuvägen 32 | 125 30 Älvsjö | Tel 08-447 47 90 | Fax 08-744 40 83
etuna@syntema.se | stockholm@syntema.se | www.syntema.se



***Vi säljer även mobila
glasväggar och glassystem
från Scan-Mikael***





Glasväggar

Vikväggar av glas i olika utföranden bestående av element som är fästa i varandra med gångjärn. Glidskenor av aluminium tillsammans med anslutningslister i innertaket gör det möjligt att fästa skenorna i innertaket så att de blir nästan osynliga. Systemet kan utföras med öppning åt båda hållen samt med pardörr i mitten. När vikväggen är stängd kan gångdörren användas som vanlig dörr. Vikväggarna kan även utföras som tex serveringsluckor.

Scan-Mikael erbjuder även ett koncept med glasväggar för shoppingcentrum där butikernas fasader kan utföras för att bli en sammanhängande enhet med modernt utseende och hög säkerhet. I konceptet kan rullgaller, fasta och flyttbara glasväggar kombineras till sammanhängande helheter.

Väggarna tillverkas i planglas med valfri dekor.



scan-mikael
SCANDINAVIAN GLASSWORKS

GLASVÄGGSYSTEM FRÅN FINLAND

winab

MOVABLE WALLS

Box 38, 178 21 Ekerö
Besöksadress: Ekerövägen 110, (Asknäs)
178 52 Ekerö
Tel: +46 (0) 8-560 211 00
Fax: +46 (0) 8-560 212 00
info@winab.se
www.winab.se



Välkommen in i fabriken.
Scanna QR-koden för att komma till vår hemsida.


Specialist för sågning av skivor i stora format och stora volymer!



Schelling är världsledande inom plattuppdelningssågar!
De är kända för maskiner av högsta kvalitet och med största precision!
Sågarna används inom områdena **plast, trä, metall och aluminium**.



Lagerteknik på högsta nivå!

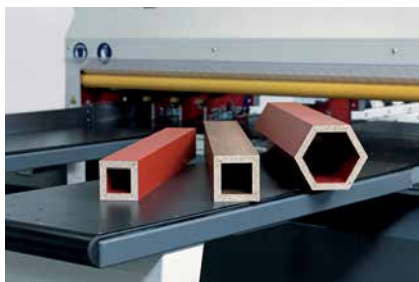

Vinklingsbar plattuppdelningssåg



Enkel att arbeta med och mycket exakt!

Sågspecialisten

www.sagspecialisten.se • Tel: 036-39 66 90 • info@sagspecialisten.se